

Enkel




PRODUKT

Cykelparkering KNM ENKEL

STOMME YTBEHANDLING TAKMATERIAL GRUNDLÄGGNING LEVERANS VARIANTER TILLBEHÖR

Aluminiumprofiler.
Naturanodisering, lack RAL 9005 svart eller annan valfri kulör.
Kanalplast rökfärgad.
Ben för nedgjutning alt. med fotplattor för bultning.
Byggsats alt. fabriksmonterad på betongplatta.
Andra cc mellan cyklarna än standard 400mm.
Väggar, låsanordning mm

10 platser

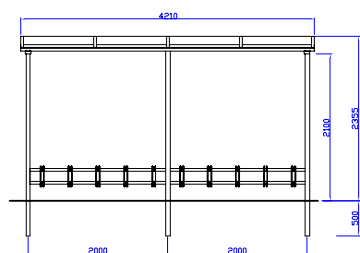

20 platser

