




Pollare KNM Piteå. Här med ljudenhet som avger ett tickande ljud.  
Ljudnivån på tickandet är mellan 60-83 decibel. Nivån styrs  
automatiskt av bullernivån kring pollaren.



Riktningsgivare på  
topplocket.

Taktila symboler för montage på locket  
finns som tillval(se baksidan).

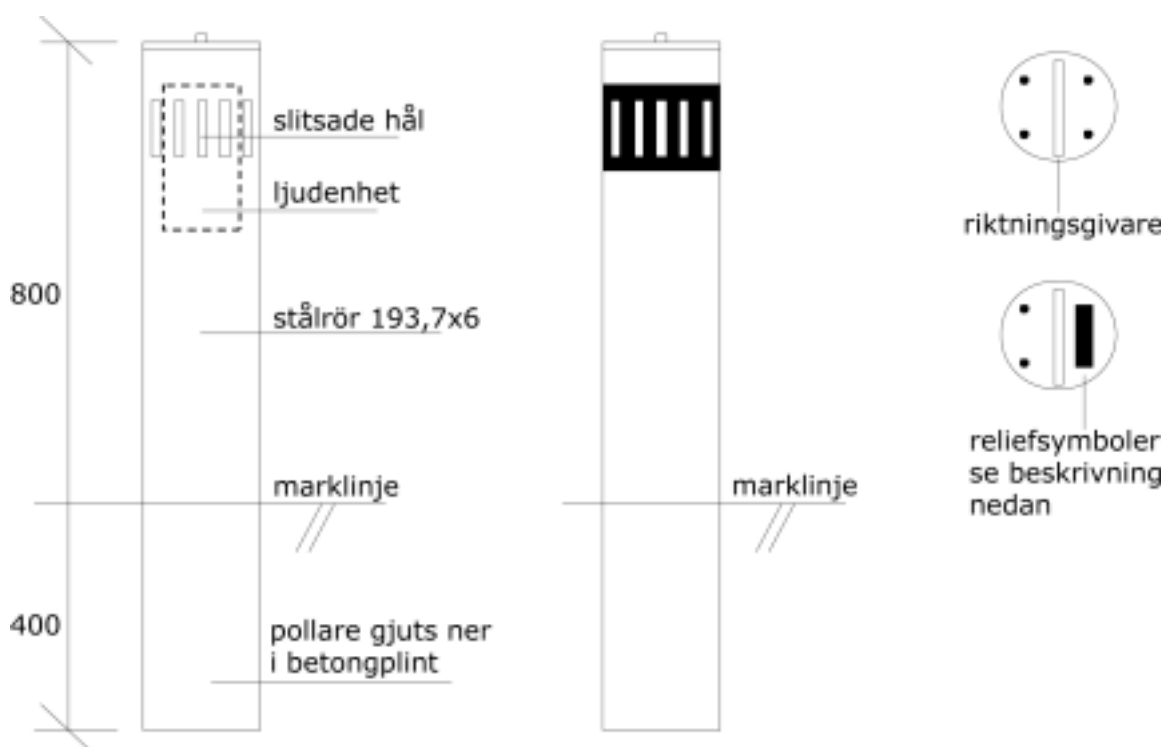

**Här till höger visas ett exempel med på en övergång:**

- riktningsgivare(den långa markeringen i mitten)
- körbana vänster(första markeringen vänster om riktningsgivaren)
- refug(andra markeringen, markeras på båda sidor om riktningsgivaren)
- körbana höger(tredje markeringen, höger om riktningsgivaren)

Obs! riktningsgivaren fungerar även som start och slut

